DOWN LIGHT

FLEX DOWN

SERIES

LED

JUNGO LIGHTING

De fácil instalación e increíble desempeño, **Flex Down Light** Series son nueve luminarias en una, ya que cuenta con un sistema ajustable de cinco temperaturas de color y cuatro potencias elegibles desde la parte posterior de la luminaria, creando con ello diferentes ambientes y convirtiéndola así en una de las luminarias más versátiles del mercado. Esta **luminaria LED** es el remplazo ideal para downlights de tecnologías tradicionales, generando ahorro y seguridad gracias a su iluminación anti-flicker que omite el parpadeo visible en cámaras de seguridad y evita la fatiga visual.

CERTIFICADOS

NOM-003-SCFI-2014

DATOS TÉCNICOS	
Voltaje de entrada	100 - 277 V~
Frecuencia de entrada	50 / 60 Hz
Atenuable	0 - 10 V
Temperatura de Color	CCT Seleccionable 2,700K | 3,000K | 3,500K | 4,000K | 5,000K
IRC	>90
Temperatura de operación	-20 a 40 °C
Distorsión armónica	<20%
Factor de potencia	0.90
Ángulo de apertura	80°
Montaje	Empotrado: clips de presión (incluido)
Clasificación	IP54
Protección contra picos	2.4 kV
Mantenimiento lumínico @100,000 horas	0.86 *Proyectado L70 (12K) ≥ 72,000 horas según IES TM-21
Cuerpo	Aleación de aluminio 1060
Óptica	Policarbonato
Color	Blanco

Modelo	Potencia Seleccionable	CCT Seleccionable	Eficiencia luminosa	Flujo luminoso
FD-4	6W | 8W | 10W | 12W | 16W	2,700K | 3,000K | 3,500K | 4,000K | 5,000K	100 lm/W	Max. 1,600 lm
FD-6	12W | 16W | 22W | 26W | 30W	2,700K | 3,000K | 3,500K | 4,000K | 5,000K	100 lm/W	Max. 3,000 lm
FD-8	16W | 22W | 26W | 30W | 35W	2,700K | 3,000K | 3,500K | 4,000K | 5,000K	100 lm/W	Max. 3,500 lm
FD-10	22W | 26W | 30W | 35W | 40W	2,700K | 3,000K | 3,500K | 4,000K | 5,000K	100 lm/W	Max. 4,000 lm

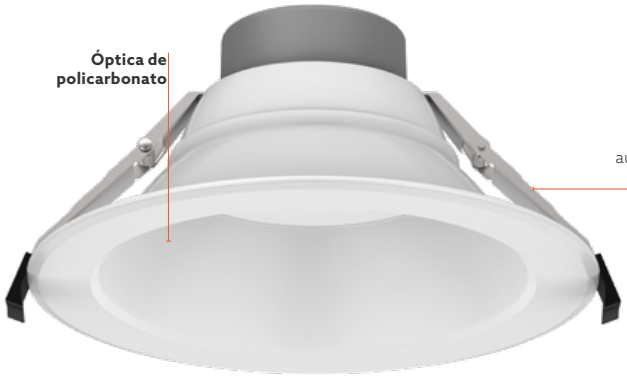

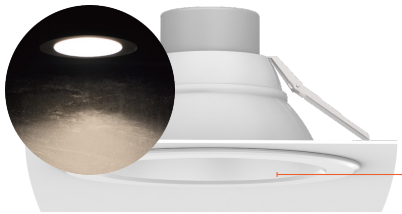

5 AÑOS GARANTÍA LIMITADA

10 AÑOS GARANTÍA LIMITADA EXTENDIDA

Powered by JUNGOconnect

Jungo Connect es un sistema de administración central completo y alta-mente escalable para iluminación y dispositivos IoT con compatibilidad multiprotocolo (Zigbee, BluetoothMesh, Wi-Fi, NB-IoT, 4G LTE) compatibilidad que satisface todos los dispositivos y las necesidades de gestión energética de un edificio industrial o comercial inteligente.

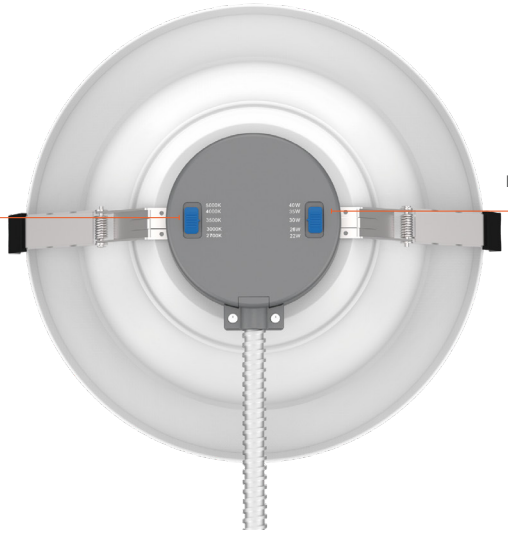

Potencia Ajustable



CCT Ajustable



DIMENSIONES

FD-4

0.30 kg

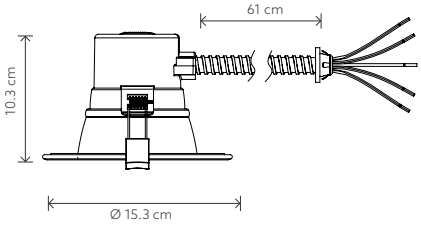

FD-6

0.51 kg

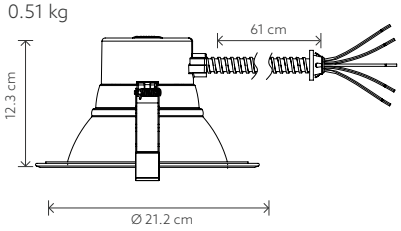

FD-8

0.68 kg

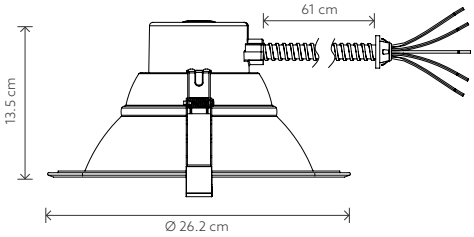

FD-10

0.75 kg

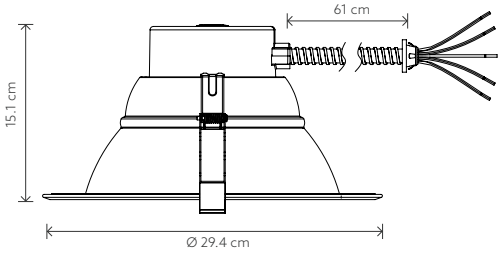

DISTRIBUCIÓN FOTOMÉTRICA



80°

FOTOMETRIAS

Para descargar el archivo IES ingrese a:
Jungo.Lighting/recursos

ACCESORIOS ADICIONALES

Trim for 4”
Código: FD01-4

Trim for 6”
Código: FD01-6

Trim for 8”
Código: FD01-8

Trim for 10”
Código: FD01-10

GUíA PARA ORDENAR

1 Serie	2 Modelo
FD	**4**
	6
	8
	10

Ejemplo de código:

1 Serie

FD **8**

2 Modelo